



## KRÓTKA SPECYFIKACJA

Zeskanuj kod po pełną specyfikację

### ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO

118- 37,100 ft.-lbs. / 160 - 50293 Nm

### WAGA

2.70 - 77.45 lbs. / 1.22 - 35.13 kg

### WYSOKOŚĆ

4.25 - 12.42 in. / 108- 315 mm

### CZWOROKĄT NAPEŁDOWY

.75 - 2.50 in. / 19 - 64 mm

## MXT


### Hydrauliczny klucz dynamometryczny.

MXT to najlepiej sprzedający się przemysłowy system do połączeń śrubowych – z ponad 100 000 urządzeń używanych na całym świecie.

Od 1990 roku charakterystyczna niebieska obudowa jest synonimem jakości, trwałości i niezawodności, cenionym na placach budowy we wszystkich kluczowych sektorach przemysłu.

Od najwyższych rollercoasterów po największe mosty globu – MXT dostarcza moc i pewność wykonania nawet najbardziej wymagających zadań.

- SYSTEM SZYBKIEGO ODBLOKOWYWANIA
- ZAPADKA ANTYPOŚLIZGOWA
- OPCJA WYKONANIA ZE SPECJALNEGO STOPU

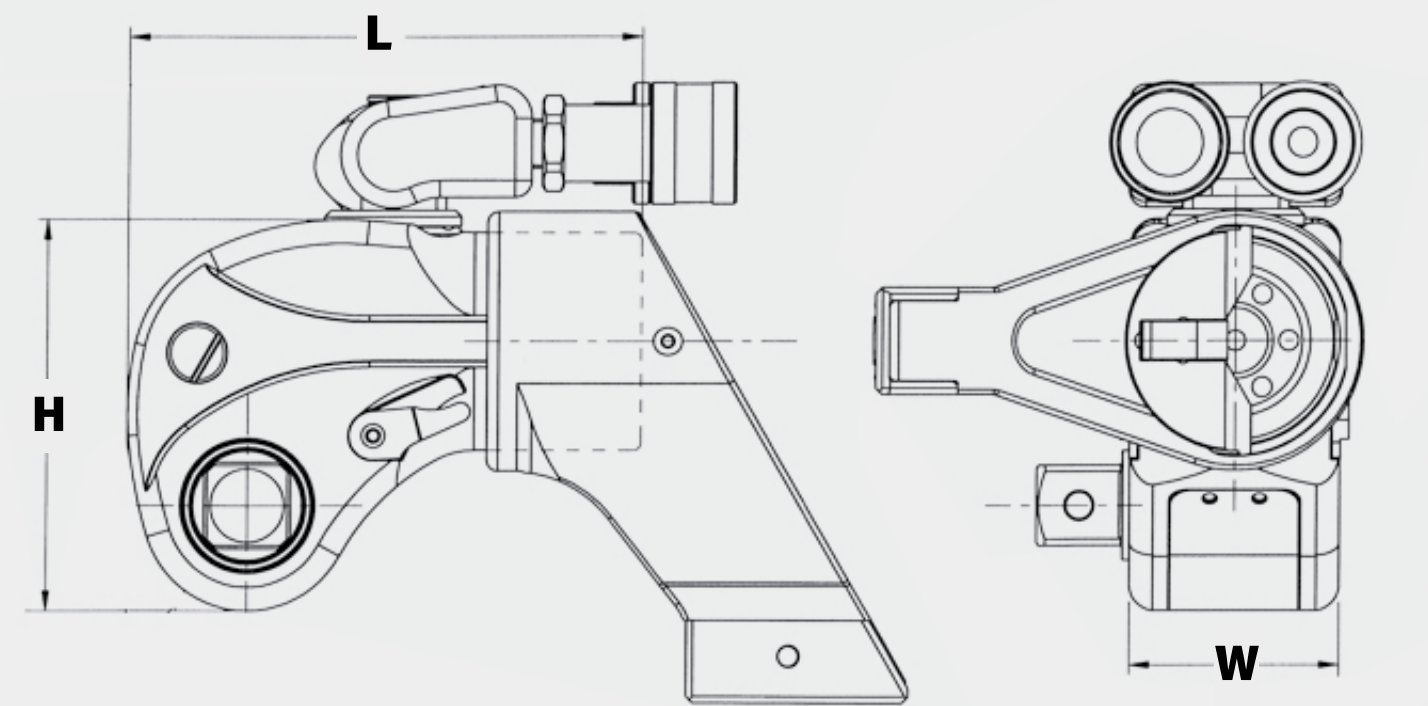

LEGENDA: H = WYSOKOŚĆ W = SZEROKOŚĆ L = DŁUGOŚĆ

| MODEL             | H     | W    | L     | CZWOROKĄT<br>NAPĘDOWY | WAGA  | MOMENT OBROTOWY |              |
|-------------------|-------|------|-------|-----------------------|-------|-----------------|--------------|
| System imperialny | in.   |      |       |                       | lbs.  | ft-lbs (Min)    | ft-lbs (Max) |
| MXT - .7          | 4.25  | 1.62 | 3.96  | 0.75                  | 2.70  | 118             | 822          |
| MXT - 1           | 4.90  | 1.97 | 4.88  | 0.75                  | 3.95  | 200             | 1,340        |
| MXT - 3           | 6.12  | 2.63 | 6.34  | 1.00                  | 8.30  | 480             | 3,230        |
| MXT - 5           | 7.22  | 3.16 | 7.61  | 1.50                  | 14.20 | 835             | 5,590        |
| MXT - 10          | 8.80  | 3.95 | 9.51  | 1.50                  | 24.80 | 1,755           | 11,520       |
| MXT - 15          | 9.67  | 4.38 | 10.55 | 2.50                  | 36.00 | 2,268           | 15,399       |
| MXT - 20          | 10.24 | 4.73 | 11.41 | 2.50                  | 43.40 | 2,960           | 19,760       |
| MXT - 35          | 12.42 | 5.82 | 14.03 | 2.50                  | 77.45 | 5,400           | 37,100       |

| System metryczny | mm  |     |     | in. | kg    | Nm (Min) | Nm (Max) |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|----------|----------|
| MXT - .7         | 108 | 41  | 101 | 19  | 1.22  | 160      | 1,114    |
| MXT - 1          | 124 | 50  | 124 | 19  | 1.80  | 271      | 1,817    |
| MXT - 3          | 155 | 67  | 161 | 25  | 3.80  | 651      | 4,379    |
| MXT - 5          | 183 | 80  | 193 | 38  | 6.44  | 1,132    | 7,578    |
| MXT - 10         | 224 | 100 | 242 | 38  | 11.24 | 2,379    | 15,617   |
| MXT - 15         | 246 | 111 | 268 | 64  | 16.32 | 3,075    | 20,874   |
| MXT - 20         | 260 | 120 | 290 | 64  | 19.70 | 4,013    | 26,787   |
| MXT - 35         | 315 | 148 | 356 | 64  | 35.13 | 7,320    | 50,293   |

HYTORC jest właścicielem wszystkich treści, praw autorskich, znaków towarowych oraz patentów zawartych w niniejszym dokumencie. © 2025 HYTORC. Jakiegolwiek nieuprawnione użycie lub rozpowszechnianie materiałów z tego dokumentu jest surowo zabronione