




JETPRO S

Dwustopniowy agregat hydrauliczny JETPRO S jest najbardziej przystępną cenowo jednostką na rynku. Kompaktowa konstrukcja JETPRO i zbiornik o pojemności 3l sprawiają, że jest on bardzo poręczny i lekki przy zachowaniu wydajności i mobilności. Prosty, dwuprzyciskowy pilot sterujący zapewnia łatwość obsługi dla operatora, a także przyspiesza proces skręcania. JETPRO pracuje bardzo cicho ~80 dB

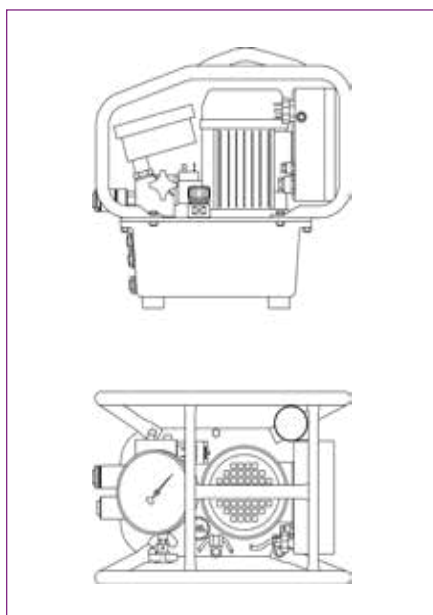

SPECYFIKACJA I CECHY AGREGATU

Zasilanie	115v (7.5 Amp) / 230v (4.5 Amp)
Manometr	0-10 k PSI (+/-1% Dokładność)
Pojemność zbiornika	0.8 gals / 3.0 l
Stopnie	2
Waga	33 lbs. / 15 kg
Maksymalny przepływ oleju	310 cu. in./min. / 5 l/min.
Chłodnica oleju	Nie
Klatka ochronna	Tak
4,5m Przewodowe sterowanie	Tak
4,5m Dwudrożne węże hydrauliczne	Tak

HYTORC

SERWIS – Leszek Jarosz

Email: hytorc@hytorc.com.pl

Tel 502 530 005, 34/3145 303