



## KRÓTKA SPECYFIKACJA

Zeskanuj kod

### ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO

50 - 7,900 ft.-lbs. / 81 - 10705 Nm

### WAGA

8.25 - 38.4 lbs. / 3.75 - 17.45 kg

### WYSOKOŚĆ

7.87 - 8.41 in. / 200 - 214 mm

### DŁUGOŚĆ

7.11 - 13.48 in. / 181 - 342 mm

### RPM

29.0 - 1.5

## jGun® DIGITAL Single Speed


### Pneumatyczna zakrętarka dynamometryczna

To wyjątkowe narzędzie pneumatyczne do dokręcania śrub, które wyróżnia się opatentowaną konstrukcją i wbudowanymi funkcjami cyfrowymi. jGun DIGITAL Single Speed od HYTORC to pierwsze na świecie pneumatyczne narzędzie do dokręcania z regulacją momentu obrotowego i cyfrowym wyświetlaczem, działające bez konieczności stosowania jednostki FRL.

W przeciwieństwie do innych systemów, które wymagają oddzielnego filtra, regulatora i smarownicy pomiędzy przewodem powietrza a narzędziem, Opatentowana konstrukcja jGun DIGITAL Single Speed eliminuje potrzebę takiego dodatkowego wyposażenia, zapewniając najwyższy poziom mobilności i wygody.

- CYFROWY WYŚWIETLACZ
- WBUDOWANA REGULACJA MOMENTU OBROTOWEGO
- SILNIK KLASY PRZEMYSŁOWEJ

PEŁNA SPECYFIKACJA

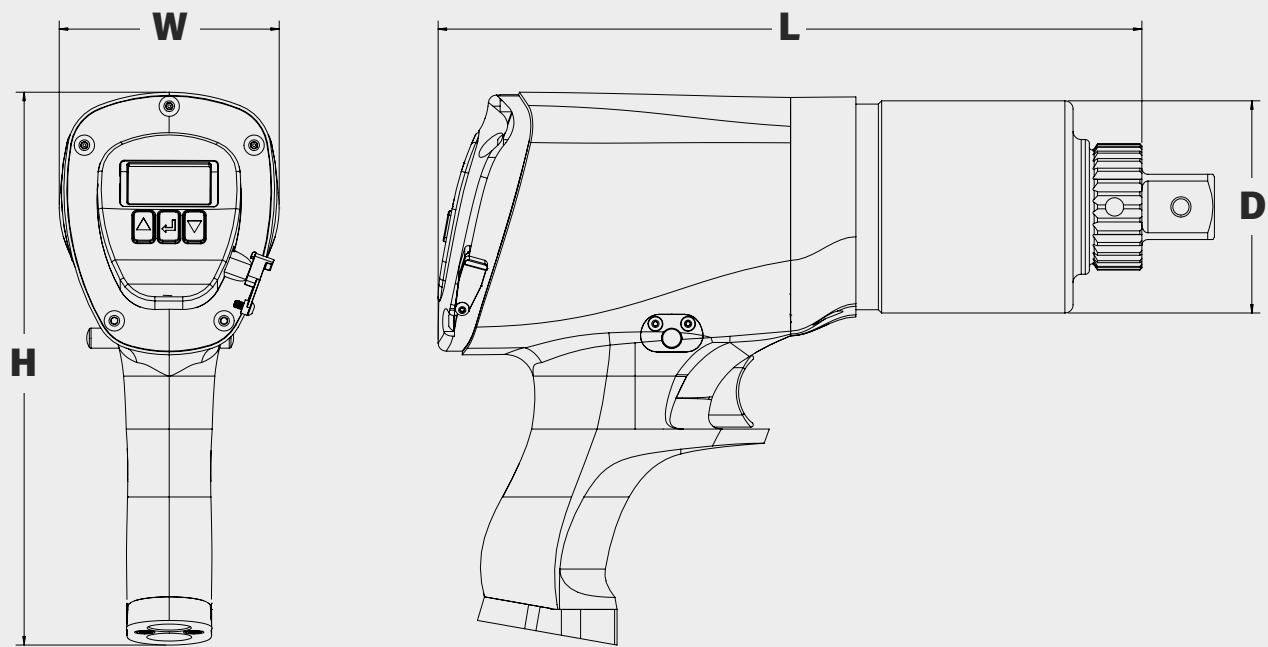

LEGENDA: H = WYSOKOŚĆ W = SZEROKOŚĆ L = DŁUGOŚĆ D = ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA PRZEKŁADNI

| MODEL            | H    | W    | L     | D    | CZWOROKĄT<br>NAPEĐOWY | WAGA  | MOMENT OBROTOWY |              | RPM  |
|------------------|------|------|-------|------|-----------------------|-------|-----------------|--------------|------|
| System imperilny | in.  |      |       |      |                       | lbs.  | ft-lbs (Min)    | ft-lbs (Max) |      |
| JGUN-D.25        | 7.87 | 3.15 | 7.11  | 2.50 | 3/4                   | 8.25  | 50              | 250          | 29.0 |
| JGUN-D.5         | 7.87 | 3.15 | 8.11  | 2.58 | 3/4                   | 8.85  | 135             | 500          | 24.0 |
| JGUN-D1          | 7.87 | 3.15 | 8.90  | 2.58 | 3/4                   | 9.8   | 300             | 1,175        | 6.5  |
| JGUN-D2          | 8.41 | 3.37 | 10.79 | 3.25 | 1                     | 16.5  | 540             | 2,090        | 5.5  |
| JGUN-D3          | 8.41 | 3.37 | 11.46 | 3.25 | 1                     | 17.7  | 856             | 3,180        | 5.0  |
| JGUN-D5          | 8.41 | 3.37 | 12.42 | 4.15 | 1-1/2                 | 28.3  | 1,150           | 5,050        | 2.5  |
| JGUN-D6.5        | 8.41 | 3.37 | 12.88 | 3.99 | 1-1/2                 | 21.95 | 2,300           | 6,500        | 2.4  |
| JGUN-D8          | 8.41 | 3.37 | 13.48 | 4.56 | 1-1/2                 | 38.4  | 2,300           | 7,900        | 1.5  |

| System metryczny | mm  |    |     |     | in.   | kg    | Nm (Min) | Nm (Max) | RPM  |
|------------------|-----|----|-----|-----|-------|-------|----------|----------|------|
| JGUN-D.25        | 200 | 80 | 181 | 64  | 3/4   | 3.75  | 81       | 339      | 29.0 |
| JGUN-D.5         | 200 | 80 | 206 | 66  | 3/4   | 4.02  | 251      | 678      | 24.0 |
| JGUN-D1          | 200 | 80 | 226 | 66  | 3/4   | 4.45  | 475      | 1592     | 6.5  |
| JGUN-D2          | 214 | 86 | 274 | 83  | 1     | 7.50  | 780      | 2832     | 5.5  |
| JGUN-D3          | 214 | 86 | 291 | 83  | 1     | 8.05  | 1161     | 4309     | 5.0  |
| JGUN-D5          | 214 | 86 | 315 | 105 | 1-1/2 | 12.86 | 1891     | 6843     | 2.5  |
| JGUN-D6.5        | 214 | 86 | 327 | 101 | 1-1/2 | 9.95  | 3118     | 8813     | 2.4  |
| JGUN-D8          | 214 | 86 | 342 | 116 | 1-1/2 | 17.45 | 3118     | 10705    | 1.5  |

HYTORC jest właścicielem wszystkich treści, praw autorskich, znaków towarowych oraz patentów zawartych w niniejszym dokumencie. © 2024 HYTORC. Jakiegolwiek nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie materiałów z tego dokumentu jest surowo zabronione