



KTÓRTKA SPECYFIKACJA

Zeskanuj kod, aby zobaczyć pełną specyfikację.

ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO

25 - 8,000 ft.-lbs. / 34 - 10847 Nm

WAGA (WRAZ Z BATERIĄ)

9.5 - 27 lbs. / 4.3 - 12.2 kg

CZWOROKĄT NAPĘDOWY

1/2 - 1-1/2 in.

DŁUGOŚĆ

9.9 - 16 in. / 251 mm - 406 mm

LITHIUM SERIES® II ZAKRĘTARKA AKUMULATOROWA

LITHIUM SERIES II (LST) to najnowocześniejsze elektryczne narzędzie dynamometryczne, stworzone od podstaw z myślą o maksymalnej funkcjonalności, wyjątkowej trwałości i intuicyjnej obsłudze. Wyposażone w mocny akumulator 36V, osiąga moment aż do 8 000 ft.-lbs. (10 847 Nm), oferując idealne połączenie siły i mobilności w zastosowaniach przemysłowych na całym świecie.

To innowacyjne urządzenie jest w pełni kompatybilne z tradycyjnymi nasadkami, HYTORC Washer, HYTORC Nut, a także współpracuje z inteligentną aplikacją HYTORC Connect, zapewniając nowy wymiar efektywności i kontroli pracy

- NAGRADZANA
- 4 POZIOMY UŻYTKOWNIKA
- NIEZWYKLE WYTRZYMAŁA
- INTUICYJNA I PROSTA W
- OBSŁUDZE

OPINIA UŻYTKOWNIKA

PRZEZ LATA WIDZIAŁEM I
UŻYWAŁEM WIELU
NARZĘDZI

DO DOKRĘCANIA, ALE TO
WYRÓŻNIA SIĘ NA TLE
WSZYSTKICH. JEST

ZASKAKUJĄCO LEKKIE,
CAŁKOWICIE
NIEZAWODNE I TAK
INTUICYJNE, ŻE KAŻDY
PORADZI SOBIE Z
ZADANIEM.

DZIĘKI NIEMU NASZ
ZESPÓŁ MOŻE PRACOWAĆ
DŁUŻEJ,

BEZPIECZNIEJ I Z
GWARANCJĄ

DOSKONAŁYCH
REZULTATÓW. TO
NAPRAWDĘ

NARZĘDZIE, KTÓRE
ZMIENIA ZASADY GRY –
JESTEM
ZACHWYCONY!”

Kyle Chambers
Texas Quality Assurance



FUNKCJONALNOŚĆ 3 w 1

LST może pracować z HYTORC Washer,
HYTORC Nut jak również ze
standardowym ramieniem reakcyjnym



TECHNOLOGIA TORCSENSE™

Dzięki technologii **Torcsense™**
akumulatorowy klucz dynamometryczny
bezpośrednio mierzy moment obrotowy,
co znacząco poprawia efektywność i
precyzję dokręcania



RUNDOWN & TORQUE

Dzięki trybom
Rundown i Torque
narzędzie LITHIUM
SERIES II umożliwia
szybkie wstępne
dokręcenie nakrętek, a
następnie precyzyjne
dostarczenie wysokiego
momentu obrotowego,
aby śruby zostały
dokręcone zgodnie z
wymaganą specyfikacją.






NAJCZĘŚCIEJ NAGRADZANA ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA

PRO TOOL INNOVATION AWARD 2019



LITHIUM SERIES II –
nagrodzone jako
najlepsze
przemysłowe
narzędzie zasilane
elektrycznie

GOOD DESIGN AWARD 2019




Nagroda dla LITHIUM
SERIES II jako lidera
innowacyjności, który
przesuwa granice
projektowe dla
przemysłu

SPOTLIGHT ON NEW TECHNOLOGY 2019



Ta nagroda uznaje
LITHIUM SERIES II za
nową i innowacyjną
technologię, która
będzie miała wpływ na
przemysł naftowy i
gazowy

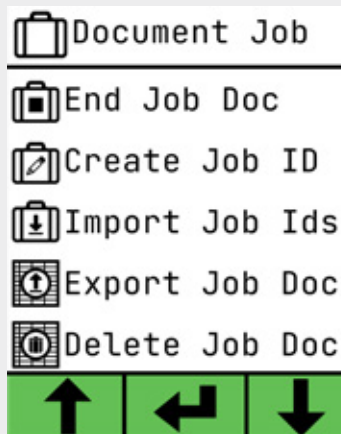

REJESTRACJA DANYCH I DOKUMENTACJA

Po zakończeniu pracy narzędzie **LST** może przelać dokumentację do komputera za pomocą kabla USB lub przez Bluetooth* (z kompatybilną aplikacją).

*Dostępne w wybranych modelach




KOMPATYBILNE OPROGRAMOWANIE

Nasza wielokrotnie nagradzana aplikacja **HYTORC Connect** umożliwia bezprzewodową wymianę danych między narzędziem **LST** z włączonym **Bluetooth®** a komputerem z systemem Windows® lub urządzeniami mobilnymi.

Dla zapewnienia lepszej kontroli jakości aplikacja automatycznie gromadzi wyniki pracy z urządzenia. Operator lub kierownik może monitorować postęp zadania, przeglądając wyniki zarówno w trakcie, jak i po jego zakończeniu.

PEŁNA SPECYFIKACJA

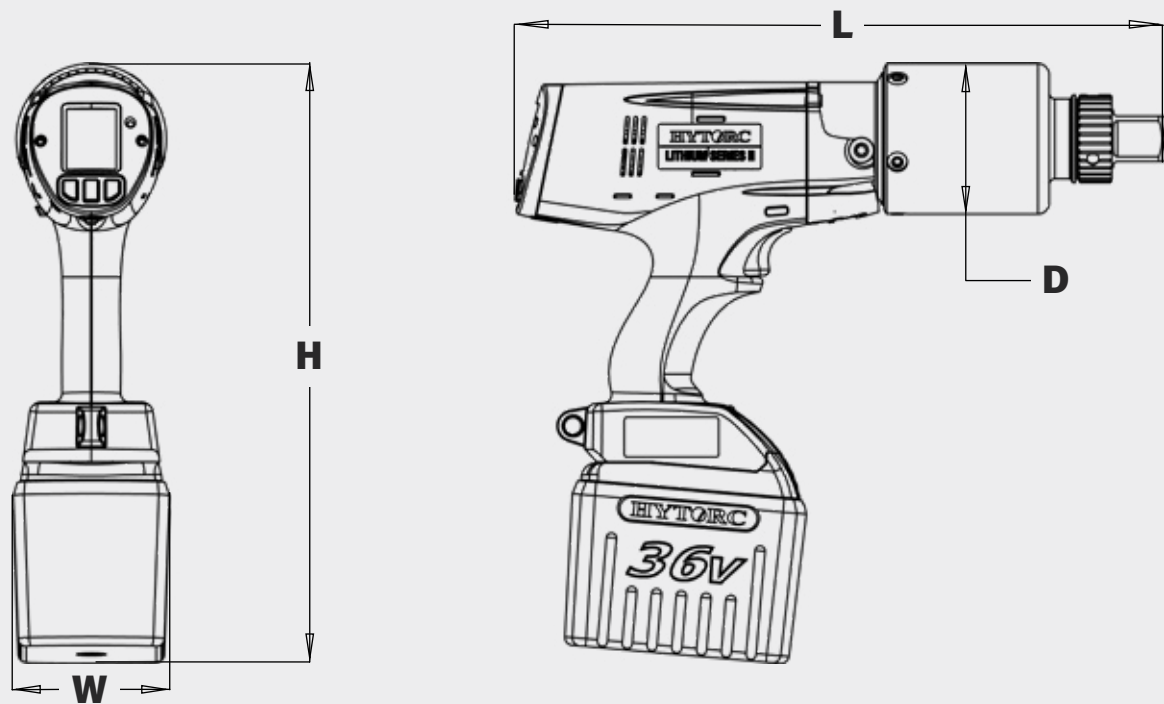

LEGENDA: H = WYSOKOŚĆ W = SZEROKOŚĆ L = DŁUGOŚĆ D = ŚREDNICA

MODEL	H	W	L	D	CZWOROKĄT NAPEĐOWY	WAGA*	NACIĄG POCZĄTKOWY		MOMENT OBROTOWY	
SYSTEM IMPERIALNY	in.					lbs.	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Max)	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Max)
LST-0250	12.9	3.5	9.9	2.5	1/2	9.5	12	24	25	250
LST-0700	12.9	3.5	11.4	2.6	3/4	11.7	35	149	150	700
LST-1200	12.9	3.5	11.7	2.6	3/4	12.0	60	199	200	1,200
LST-2000	13.2	3.5	13.9	3.2	1	16.6	100	324	325	2,000
LST-3000	13.3	3.5	14.4	3.4	1	17.7	150	499	500	3,000
LST-5000	13.6	4.0	15.4	4.0	1-1/2	22.4	200	799	800	5,000
LST-8000	13.8	4.4	16	4.4	1-1/2	27	400	1,299	1,300	8,000

SYSTEM METRYCZNY	mm				in.	kg	Nm (Min)	Nm (Max)	Nm (Min)	Nm (Max)
LST-0250	328	89	251	64	1/2	4.3	16	33	34	339
LST-0700	328	89	290	66	3/4	5.3	47	202	203	949
LST-1200	328	89	297	66	3/4	5.5	81	270	271	1627
LST-2000	335	89	353	81	1	7.5	136	439	441	2712
LST-3000	338	89	366	86	1	8.0	203	677	678	4067
LST-5000	346	102	391	102	1-1/2	10.2	271	1083	1085	6779
LST-8000	351	112	406	112	1-1/2	12.2	542	1761	1763	10847

*with battery.

ZESTAW ZAWIERA

- LITHIUM SERIES II Tool
 - Ramę reakcyjne
- Walizkę transportową
 - Baterię 36V
- Ładowarkę
 - Uchwyt boczny
- Certyfikat kalibracji
 - Instrukcję obsługi

HYTORC jest właścicielem wszystkich treści, praw autorskich, znaków towarowych i patentów zawartych w niniejszym dokumencie. © 2025 HYTORC. Jakiegokolwiek nieautoryzowane użycie lub dystrybucja jakiegokolwiek materiałów zawartych w niniejszym dokumencie jest surowo zabronione.

HYTORC SERWIS-LESZEK JAROSZ
E-mail: hytorc@hytorc.com.pl
Tel +48 535 316 087, +48 501 584 353

[HYTORC.COM.PL](https://www.hytorc.com.pl)