

## KRÓTKA SPECYFIKACJA

Zeskanuj kod po pełną specyfikacją

### ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO

205 - 12,148 ft.-lbs. / 278 - 16468 Nm

### WAGA

6.80 - 25.00 lbs. / 3.08 - 11.33 kg

### CZWOROKĄT NAPĘDOWY

3/4 - 1-1/2 in.

### PROMIĘŃ

1.16 - 2.38 in. / 30 mm - 60 mm

## MXT+™

### Hydrauliczny klucz dynamometryczny

Klucz hydrauliczny MXT+ łączy najlepsze cechy oryginalnego modelu MXT firmy HYTORC z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak napęd reakcyjny współosiowy, funkcja automatycznego zwalniania oraz innowacyjny licznik cykli pracy. Korpus urządzenia został wykonany ze stopu aluminium lotniczego, co zapewnia wyjątkową wytrzymałość w najbardziej wymagających zastosowaniach przemysłowych. Klucz wytrzymuje ponad 5 000 cykli pracy przy maksymalnym momencie obrotowym, gwarantując powtarzalną i niezawodną wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach.

\* Modele 1 oraz 0,7 wykonane są ze stali

- Wielokrotnie nagradzany produkt
- Trzy elastyczne konfiguracje
- Innowacyjna funkcja automatycznego zwalniania



#### WBUDOWANY LICZNIK CYKLI PRACY

Zintegrowany licznik cykli monitoruje intensywność użytkowania narzędzia, pomagając przewidzieć moment potrzebnej konserwacji. Dzięki temu masz pewność, że Twoje narzędzie jest zawsze gotowe do pracy.

Utrzymywanie sprzętu w trybie maksymalnej wydajności przekłada się na dokładniejsze i powtarzalne rezultaty dokręcania.

#### SZYBKOSZŁĄCZA

Nowe szybkoszłącza znacząco skracają czas przygotowania i realizacji pracy, gwarantując pewne i bezpieczne połączenie za każdym razem.

Dzięki zintegrowanemu mechanizmowi blokującemu możesz działać szybciej i wygodniej, bez obaw o przypadkowe rozłączenie.





#### WIĘCEJ NIŻ INNI

1. Ramię reakcyjne współosiowe
2. Napęd bezpośredni nakrętki HYTORC
3. Ramię podporowe z regulacją (TPF)
4. Ramię podporowe rurowe ALCO
5. Ramię sprzęgające 2 urządzenia "CRAB"
6. Napęd bezpośredni "IMBUS"
7. Obrotowe ramię podporowe
8. Tylnie ramie podporowe proste 3"
9. Napęd do podkładki HYTORC
10. Uniwersalne ramie podporowe tylne

## NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY HYDRAULICZNY SYSTEM DLA POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH.



#### OSŁONA WIELOWPUSTU


Osłona wielowypustu – standard w każdym narzędziu. Chroni tylny wielowypust zwiększa bezpieczeństwo i jest łatwa w montażu oraz demontażu

#### KĄT OBROTU

Możliwe jest zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie pomiarowanie kąta obrotu, a także dokręcanie z kontrolą granicy plastyczności (Yield Control Bolting).



PEŁNA SPECYFIKACJA

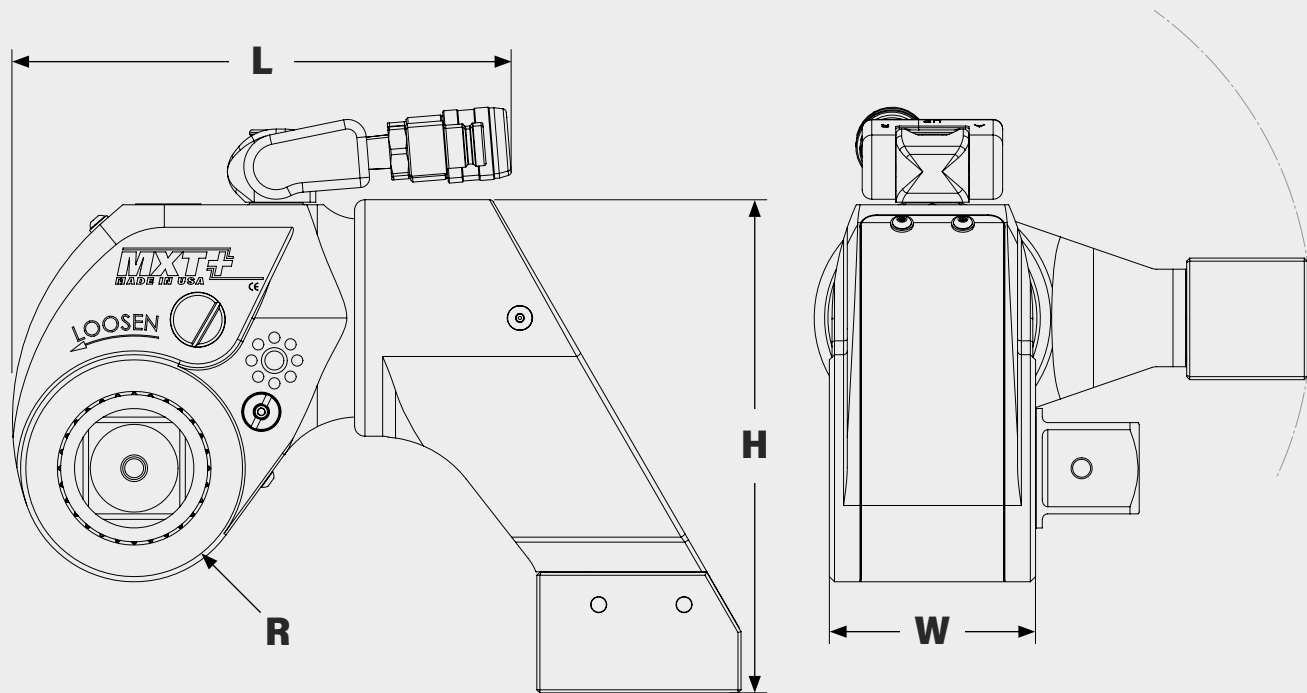

LEGENDA: H = WYSOKOŚĆ W = SZEROKOŚĆ L = DŁUGOŚĆ R = PROMIEN

| MODEL             | H     | W    | L     | R    | CZWOROKĄT<br>NAPĘDOWY | WAGA  | MOMENT OBROTOWY |              |
|-------------------|-------|------|-------|------|-----------------------|-------|-----------------|--------------|
| SYSTEM IMPERIALNY | in.   |      |       |      |                       | lbs.  | ft-lbs (Min)    | ft-lbs (Max) |
| MXTP - 01         | 6.38  | 2.18 | 5.17  | 1.16 | 3/4                   | 6.80  | 205             | 1,359        |
| MXTP - 03         | 6.90  | 2.90 | 6.66  | 1.50 | 1                     | 7.59  | 464             | 3,117        |
| MXTP - 05         | 9.24  | 3.38 | 8.04  | 1.86 | 1-1/2                 | 18.50 | 835             | 5,590        |
| MXTP - 10         | 11.69 | 4.35 | 10.05 | 2.38 | 1-1/2                 | 25.00 | 1,831           | 12,148       |

| SYSTEM METRYCZNY | mm  |     |     |    | in.   | kg    | Nm (Min) | Nm (Max) |
|------------------|-----|-----|-----|----|-------|-------|----------|----------|
| MXTP - 01        | 162 | 55  | 131 | 30 | 3/4   | 3,08  | 278      | 1843     |
| MXTP - 03        | 175 | 74  | 169 | 38 | 1     | 3,44  | 629      | 4226     |
| MXTP - 05        | 235 | 86  | 204 | 47 | 1-1/2 | 8,39  | 1131     | 7575     |
| MXTP - 10        | 297 | 110 | 255 | 60 | 1-1/2 | 11,33 | 2482     | 16468    |

ZESTAW ZAWIERA

- MXTP+ Klucz hydrauliczny
  - Tylne ramię reakcyjne
  - Współosiowe ramię reakcyjne
- Oslona wielowpustu
  - Walizka transportowa
  - Uchwyt boczny
- Certyfikat kalibracji
  - Instrukcję obsługi