



LITHIUM SERIES® II Dynamometryczna zakrętarka elektryczna

Elektryczne urządzenie dynamometryczne LITHIUM SERIES II to kolejna rewolucja w technologii dokręcania połączeń śrubowych przeprojektowana od podstaw z rozszerzoną funkcjonalnością, większą trwałością i intuicyjną obsługą. To lekkie narzędzie zasilane bateryjnie o napięciu 36 woltów, pracujące do 6779Nm, jest najlepszym rozwiązaniem zapewniającym wytrzymałość i przenośność w przemysłowych pracach związanych z dokręcaniem. To narzędzie jest kompatybilne z konwencjonalnymi nasadkami, podkładką HYTORC i nakrętką HYTORC.

CECHY



- **Technologia TorcSense™**
- **Silnik bez szczotkowy**
- **Aluminiowa obudowa:**
 - Niklowana
 - Przekładnia o wysokiej wytrzymałości
 - Tylna osłona amortyzatora
 - Oświetlenie robocze
 - Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
- **Przełącznik kierunkowy**
- Wygodne funkcje
- **Intuicyjny interfejs użytkownika**
- Poziomy dostęp
- Pobieranie danych
- **Bezprzewodowa technologia Bluetooth**
- Rozszerzone zarządzanie danymi zadania
- Zaawansowane funkcje dokręcania
- **Kompatybilny z nakrętką HYTORC**
- **Kompatybilny z podkładką HYTORC**



TECHNOLOGIA TorcSense™



System bezpośredniego pomiaru momentu obrotowego wykorzystujący przetwornik naprężeniowy w systemie monitorowania w zamkniętej pętli zapewnia bardziej powtarzalny moment obrotowy i umożliwia zaawansowane funkcje dokręcania.

SILNIK BEZSZCZOTKOWY 36V DC



Urządzenie wykorzystuje całkowicie nowy bez szczotkowy silnik prądu stałego 36 V, który działa, ciszej i ma znacznie dłuższą żywotność i się nie nagrzewa

INTUICYJNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA




Ekran główny i struktura menu zostały przeprojektowane ze wszystkimi nowymi ikonami, wskaźnikami i prostym układem nawigacji, dzięki czemu narzędzie jest intuicyjne i łatwe w użyciu.

HYTORC



TECHNOLOGIA BLUETOOTH

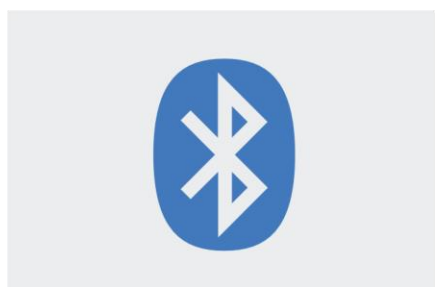

Zakrętaraka jest teraz standardowo wyposażona w technologię bezprzewodową Bluetooth, dzięki czemu transfer danych jest łatwiejszy niż kiedykolwiek! Dane zadania i aktualizacje oprogramowania narzędziowego można teraz wprowadzać bezprzewodowo.

ALUMINIOWA OBUDOWA



Nowa całkowicie aluminiowa obudowa znacznie poprawia trwałość i odporność na uderzenia, chroniąc najważniejsze elementy narzędzia. Przekładnia jest również niklowana w celu zapewnienia odporności na korozję.

MULTI FUNKCJONALNOŚĆ



Zakrętarakę można łatwo skonfigurować ze standardowymi nasadkami i podporami reakcyjnymi, oraz z systemem podkładek HYTORC i nakrętek HYTORC.

PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWY




Dogodnie usytuowany przesuwany przełącznik kierunkowy przy włączniku może szybko zmienić kierunek obrotu z dokręcania na odkręcanie.



GWARANCJA HYTORC



- Roczna gwarancja
- 5-letnia gwarancja na obudowę narzędzia
- Wszystkie naprawy są objęte gwarancją przez 6 miesięcy

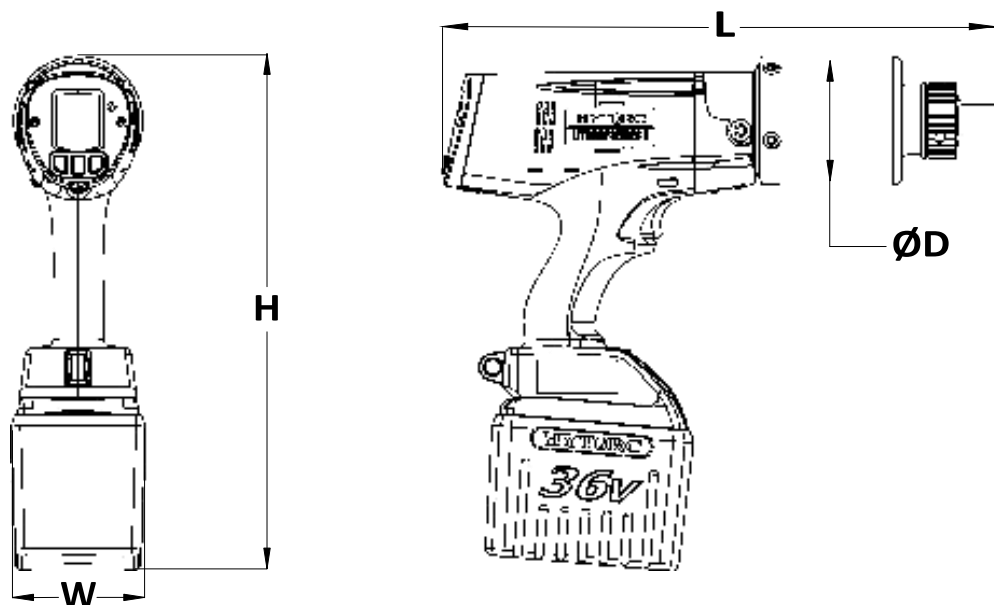

LEGENDA: H = wysokość W = Szerokość L = Długość Ø D = Średnica

	H	W	L	D	Czworokąt napędowy	Waga	Naciąg początkowy (przy obrocie o kąt)		Moment obrotowy	
	mm				cal	kg	Nm (Min)	Nm (Max)	Nm (Min)	Nm (Max)
LST-0700	328	89	290	66	3/4	5.3	47	202	203	949
LST-1200	328	89	297	66	3/4	5.5	81	270	271	1627
LST-2000	335	89	353	81	1	7.5	135	439	440	2712
LST-3000	338	89	366	86	1	8.0	203	676	677	4067
LST-5000	422	102	391	102	1-1/2	10.2	270	1083	1085	6779

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Urządzenie LITHIUM SERIES II
- Ramię reakcyjne
- Skrzynia do przechowywania
- Akumulator 36 V (dwa)
- System ładowania baterii
- Uchwyt boczny
- Certyfikat kalibracji
- Instrukcja obsługi