



KRÓTKA SPECYFIKACJA



Zeskanuj kod aby zobaczyć pełną specyfikację

ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO

278 - 34,722 ft.-lbs. / 377 - 47069 Nm

SZEROKOŚĆ

4.21 - 10.81 in. / 107 - 275 mm

DŁUGOŚĆ

5.53 - 12.71 in. / 141 - 323 mm

ROZMIAR SZEŚCIOKĄTA

1.00 - 6.50 in. / 25 - 165 mm

STEALTH®

Hydrauliczny klucz dynamometryczny

STEALTH® to najbardziej zaawansowany na rynku klucz hydrauliczny o niskim profilu i smukłej konstrukcji, stworzony do pracy w miejscach, w których inne narzędzia nie mają dostępu. Dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu sięgającemu 47 000 Nm gwarantuje wyjątkową wydajność w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Innowacyjna głowica z podwójnym tłokiem zapewnia niezrównaną prędkość i moc, a wszechstronna budowa sprawia, że jest to jedno z najuniwersalniejszych narzędzi w ofercie HYTORC. Klucz jest w pełni kompatybilny z systemami HYTORC Washer i HYTORC Nut, a także może być używany z HYTORC Washer Link, zestawami Reaction Plate oraz szeroką gamą dostępnych akcesoriów.

Wybrane modele STEALTH® posiadają również certyfikat ATEX, co umożliwia ich bezpieczne stosowanie w środowiskach zagrożonych wybuchem.

- PRZYCIŚK UWOLNIENIEA BLOKADY
- KOMPATYBILNY Z PODKŁADKĄ REKACYJNĄ
- BEZPIECZNA PRACA BEZ PODTRZYMYWANIA NARZĘDZIA



KOMPATYBILNE Z PŁYTĄ PODKŁADKI

Płyta podkładki **STEALTH®** jest kompatybilna z podkładkami reakcyjnymi **HYTORC (Reaction Washers)** wyprodukowanymi zgodnie z normą ASTM F3394. Podkładki reakcyjne występują w zakresie od 5/8" inch to 4" (M18 to M100 w systemie metrycznym).



TECHNOLOGIA HANDS-FREE DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

Narzędzie **STEALTH®** umożliwia całkowicie bezobsługowe dokręcanie śrub. Dzięki innowacyjnemu systemowi Tool Retainer gwarantuje ono najwyższy poziom ochrony dłoni – narzędzie automatycznie mocuje się do każdej śruby, całkowicie eliminując potrzebę ręcznego podtrzymywania podczas pracy.





AKCESORIA KOMPATYBILNE ZE STEALTH®

1. System umocowania narzędzia
Tool Retainer
2. Ramię podporowe
3. Wkładka redukcyjna
4. Adapter sześciokątny
5. Nasadka: sześciokąt/ sześciokąt
6. Nasadka przelotowa
7. Szybkozłącza seria 71
8. Adapter nakrętki HYTORC, typ SN
9. Ramię podporowe liniowe ALCO
10. Płyta podkładki HYTORC
11. Zintegrowana kaseta do podkładek
HYTORC

NAJNOWOCZĘŚNIEJSZY W BRAŻNY SYSTEM HYDRAULICZNY DO PRACY W CIASNYCH PRZESTRZENIACH

ERGONOMICZNA I SMUKŁA KONSTRUKCJA

STEALTH® to pierwszy przemysłowy system do dokręcania śrub, który wprowadził smukłą i jednolitą konstrukcję, umożliwiającą pracę nawet w najbardziej ograniczonych przestrzeniach. Narzędzie charakteryzuje się kompaktową, ergonomiczną budową, a także zostało wyposażone w zintegrowaną podkładkę reakcyjną oraz przycisk Lock On Release. (przycisk uwolnienia blokady)

Zmiana kierunku pracy jest wyjątkowo intuicyjna – wystarczy obrócić narzędzie, aby w mgnieniu oka przełączyć się z dokręcania na odkręcanie.




WYMIENNE KASETY

STEALTH® wyposażony jest w wymienne kasety do śrub sześciokątnych, dwunastokrotnych oraz do podkładek i nakrętek HYTORC. Dzięki w pełni obrotowemu przyłączu węży narzędzie oferuje swobodę ustawienia i wygodną obsługę zapewniając komfort i bezpieczeństwo pracy.




PEŁNA SPECYFIKACJA


KASETA OCZKOWA DO PODKŁADEK HYTORC

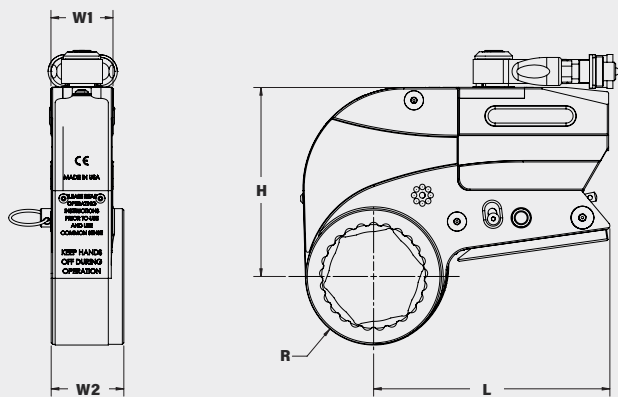

KASETA OCZKOWA NISKOPROFILOWA

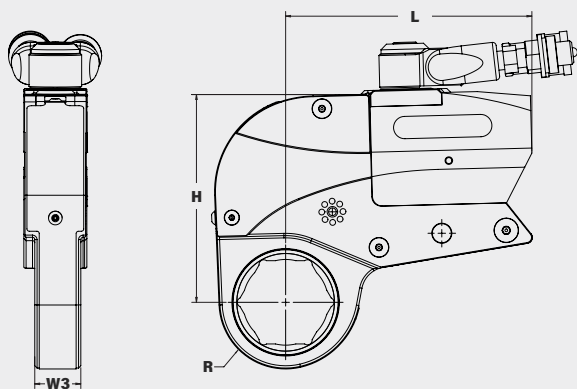

STANDARDOWA KASETA OCZKOWA

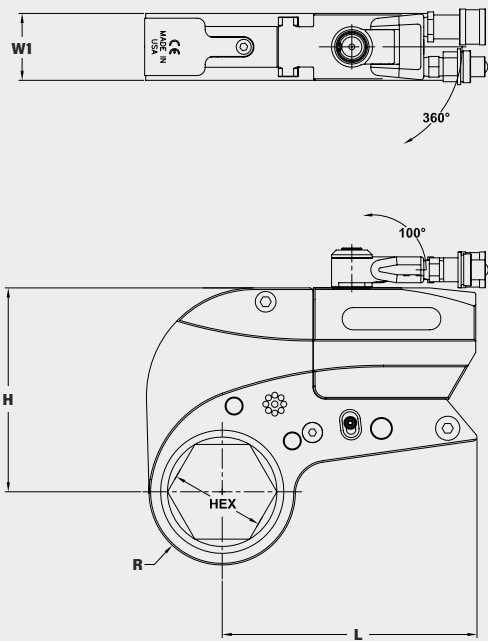

LEGENDA: H = WYSOKOŚĆ W1 = SZEROKOŚĆ KASETY STANDARD W2 = SZEROKOŚĆ KASETY Z JEDNOSTRONNĄ PODKŁĄDKĄ W3 = SZEROKOŚĆ KASETY SLIM L = DŁUGOŚĆ R = PROMIEN

MODEL	H	W1	W2	W3	L	R		WAGA SIŁOWNIKA	MOMENT OBROTOWY	
System imperialny		in.				in. (Min)	in. (Max)	lbs.	ft.-lbs. (Min)	ft.-lbs. (Max)
STEALTH -2	4.21	1.25	1.51	-	5.53	1.03	1.76	3.99	278	1,869
STEALTH -4	5.43	1.67	1.93	1.22	6.56	1.32	2.32	4.30	604	4,020
STEALTH -8	6.40	2.10	2.48	1.45	8.00	1.77	2.89	6.70	1,199	7,984
STEALTH -14	7.94	2.50	2.96	-	9.35	2.33	3.47	10.40	2,105	14,255
STEALTH -22	9.18	2.91	-	-	10.79	2.62	3.87	15.40	3,250	21,875
STEALTH -36	10.81	3.41	-	-	12.71	3.07	4.80	24.10	4,917	34,722

System metryczny		mm				mm (Min)	mm (Max)	kg	Nm (Min)	Nm (Max)
STEALTH - 2	107	32	39	-	141	26	45	1.81	377	2534
STEALTH - 4	138	42	49	31	167	34	59	2.00	819	5450
STEALTH - 8	163	53	63	37	203	45	73	3.03	1625	10823
STEALTH -14	202	64	75	-	237	59	88	4.71	2854	19324
STEALTH -22	233	74	-	-	274	67	98	7.00	4406	29654
STEALTH -36	275	87	-	-	323	78	122	10.93	6665	47069

HYTORC jest właścicielem wszystkich treści, praw autorskich, znaków towarowych oraz patentów zawartych w niniejszym dokumencie. © 2024 HYTORC. Jakiegokolwiek nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie materiałów z tego dokumentu jest surowo zabronione.