



KRÓTKA SPECYFIKACJA

Zeskanuj kod po więcej informacji

MOC

115V (18 Amp) / 230V (9 Amp) / 400V (6 Amp)

POJEMOŃŚĆ ZBIORNIKA

2 gal. / 7.5 l

WAGA

79 lbs. / 35.8 kg

VECTOR

Pompa hydrauliczna

Najbardziej zaawansowana na świecie pompa hydrauliczna – **VECTOR** to najszybszy, w pełni automatyczny system zasilania hydraulicznego. Dzięki pracy bez manometru wystarczy wybrać używane narzędzie **HYTORC** oraz wymagany moment obrotowy na cyfrowym pilocie.

Jako pierwsza pompa wyposażona w zdalne sterowanie z ekranem **LCD** i automatyczną regulację, **HYTORC VECTOR** zapewnia pełną możliwość rozbudowy oraz jeszcze bardziej intuicyjną obsługę. Rodzina pomp **VECTOR** oferuje także otwarty protokół komunikacji.

Wystarczy nacisnąć przycisk, a pompa wykona całą pracę za Ciebie!

- STEROWNIK LCD
- MODUŁOWA BUDOWA
- DOKUMENTACJA

WYKONYWANYCH PRAC

Pompy HYTORC VECTOR są gotowe do pracy w dowolnym miejscu na świecie.

- 9 wgranych języków
- Ft-Lbs, Nm, lub KPM
- PSI lub BAR
- Odczyty temperatury w C, F i K
- 115V, 230V lub 400V




TRYB MANUALNY I AUTOMATYCZNY

HYTORC VECTOR oferuje tryb ręczny oraz w pełni automatyczny. Płynne przełączanie pomiędzy nimi umożliwia wykorzystanie pompy w szerokim zakresie zadań i zastosowań. Dostępna funkcja dokumentacji pozwala na pełne rejestrowanie danych z całej operacji dokręcania.



4-STOPNIOWA KONSTRUKCJA

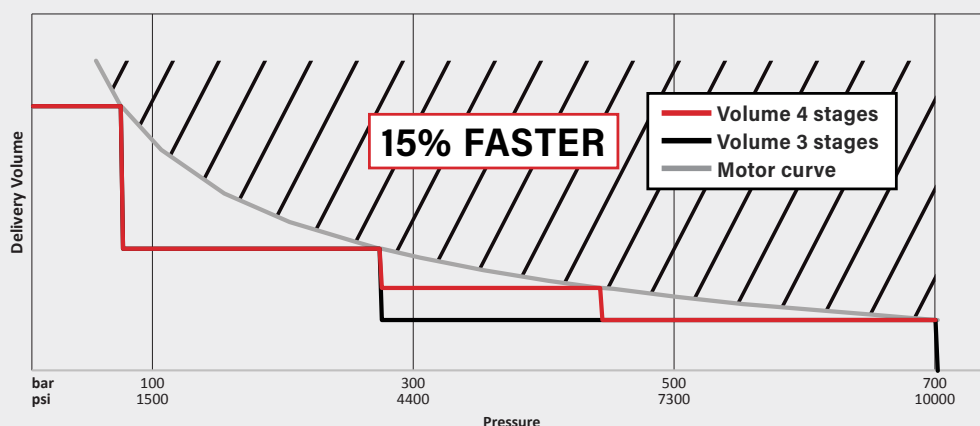

Dzięki dodaniu czwartego stopnia ciśnienia w zakresie od 4 000 do 7 000 psi, pompa **VECTOR** zwiększa przepływ oleju do narzędzia, co przyspiesza cykl jego pracy i zapewnia 15% oszczędności czasu w porównaniu ze starszymi pompami trzystopniowymi.



DOKUMENTACJA PROCESU DOKRĘCANIA

Prowadź dokładne zapisy dla lepszej kontroli jakości.

Pompa VECTOR może zostać wyposażona w funkcję dokumentacji, która umożliwia rejestrowanie wszystkich danych z operacji dokręcania. Dane można w prosty sposób przesłać do komputera za pomocą kabla USB. Raport tworzony jest i zapisywany jako jeden plik w formacie .txt, .html, .csv, .json lub .rpe.



SKRZYNIA TRANSPORTOWO OCHRONNA

Skrzynia VECTOR zabezpiecza Twoją inwestycję.






SKANER VECTOR

Wprowadzaj dane zadania szybko, aby przyspieszyć konfigurację.



PEŁNA SPECYFIKACJA

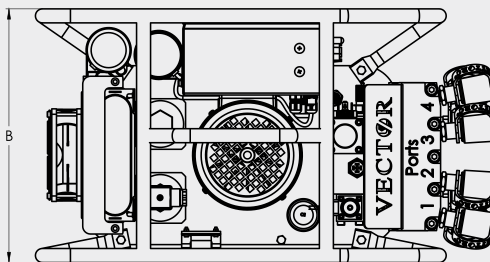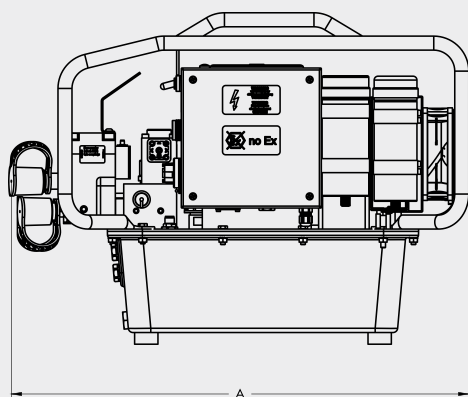

LEGENDA: A = 22.0" (559 mm) B = 12.8" (326 mm) C = 16.8" (426 mm)

SPECYFIKACJA I FUNKCJE

Wymagania sieciowe	HY-V115 (60 Hz)	HY-V230 (50Hz)	HY-V400 (50Hz)
	1Ph 90-125 /60Hz	1Ph 200-230V / 50 + 60Hz	3Ph 380 - 460 / 50 + 60Hz
Moc	1.6kW / 2.15HP - 18 AMP	1.5kW / 2.0HP - 9 AMP	1.8kW / 2.4HP - 6 AMP
Zapis danych	Optional	Optional	Optional
Miernik	Digital	Digital	Digital
Pojemność zbiornika	2 gals. / 7.5 l	2 gals. / 7.5 l	2 gals. / 7.5 l
Stopnie pracy	4	4	4
Waga (bez oleju)	79 lbs. / 36 kg	79 lbs. / 36 kg	68.3 lbs / 31.2 kg
Zdalny kontroler	Yes	Yes	Yes
Chłodnica oleju	Yes	Yes	Yes
Liczba wyjść	1 or 4	1 or 4	1 or 4
Maksymalny przepływ oleju			
1,000 PSI	610 cu.in/min.	549 cu.in/min.	549 cu.in/min.
70 bar	10.0 l/min.	9.0 l/min.	9.0 l/min.
Średni przepływ oleju			
3,900 PSI	171 cu.in/min.	147 cu.in/min.	147 cu.in/min.
270 bar	2.8 l/min.	2.4 l/min.	2.4 l/min.
Średni przepływ oleju +			
6,300 PSI	110 cu.in/min.	85 cu.in/min.	85 cu.in/min.
440 bar	1.8 l/min.	1.4 l/min.	1.8 l/min.
Wysoki przepływ oleju			
10,000 PSI	67 cu.in/min.	55 cu.in/min.	55 cu.in/min.
700 bar	1.1 l/min.	0.9 l/min.	0.9 l/min.

ZESTAW ZAWIERA:

- Pompę VECTOR
- Dwudrożne węże hydrauliczne 5m

PRZYSTOSOWANA DO ROZWOJU TWOJEJ FIRMY- MODERNIZACJA ZAMIAST WYMIANY

Możliwość rozbudowy modułu podstawowego	Pompa automatyczna z 4 wyjściami	Dokumentacja	Moment obrotowy i kąt	Bluetooth*
Pompa automatyczna z 1 wyjściem VECTOR-FA1	✓ VECTOR-FA4	✓ VECTOR-FA4-DOC	✓ VECTOR-FA1-TA	✓ VECTOR-FA1-DOC-BLU VECTOR-FA4-DOC-BLU
Pompa automatyczna z 1 wyjściem VECTOR-FA1	N/A	✓ VECTOR-FA4-DOC	✓	✓ VECTOR-FA4-DOC-BLU

HYTORC jest właścicielem całości treści, praw autorskich, znaków towarowych oraz patentów zawartych w niniejszym dokumencie. © 2023 HYTORC. Jakiegokolwiek nieuprawnione wykorzystanie lub dystrybucja materiałów z tego dokumentu jest surowo zabronione.